

NAC JAPAN

# QUICK COUPLINGS

CH TYPE

ポリウレタンコイルチューブ



NAGAHORI INDUSTRY CO., LTD.

# CHTYPE ポリウレタンコイルチューブ

ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。

## 品番表示方法

**CCH1208 - 5 - L**

※チューブ呼称表示  
ホース全長表示

記号	長さ
3	2.5m
5	5m
8	7.5m
10	10m

継手

記号	カップリングの種類
L	AL20タイプ
LR	AL20タイプロータリー
LB	AL20タイプロック付
LRB	AL20タイプロータリーロック付
S	ATタイプ
SR	ATタイプロータリー
SB	ATタイプロック付
SRB	ATタイプロータリーロック付
X	金具無し


※チューブ呼称表示は  
寸法表を参照してください。

## 寸法表

単位 (mm)

品番	チューブ径	使用範囲	全長	A	B	φC	色
CCH0805-	8 x 5	2000	2500	780	180	42	黄色
		4000	5000	1000	400		
		6000	7500	1230	630		
		8000	10000	1400	800		
CCH1065-	10 x 6.5	2000	2500	785	185	52	
		4000	5000	1000	400		
		6000	7500	1235	635		
		8000	10000	1400	800		
CCH1208-	12 x 8	2000	2500	780	180	65	
		4000	5000	990	390		
		6000	7500	1190	590		
		8000	10000	1380	780		
CCH1611-	16 x 11	2000	2500	720	120	108	
		4000	5000	840	240		
		6000	7500	1000	400		
		8000	10000	1170	570		

↑ □の部分には、継手記号が入ります。

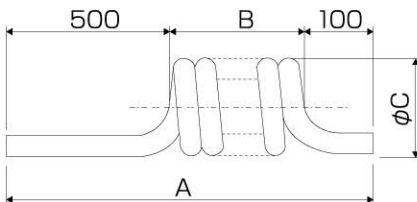

※寸法(A・B・φC)は目安として  
ご参照下さい。



\*ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。

水走工場 認証取得





### 仕様

チューブ材質	ポリウレタン
一般温度範囲	-20℃~+60℃
最高使用圧力	0.8MPa
適用流体	空気

### ご使用上の注意

- ご使用前に、コイルチューブの折れ・ねじれがないか、必ずご確認ください。
- コイルチューブの最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
- コイルチューブを無理に屈曲させないで下さい。
- コイルチューブを火の近くで使用しないで下さい。

### チューブとカップリングの組み合わせ

継手記号		L	LR	LB	LRB	S	SR	SB	SRB	ALタイプ 20型プラグ
種別	AL20	○	○	○	○					※プラグは 左記のソケット 全てに共通 します。
	AT鉄					○	○	○	○	
ロック付				○	○			○	○	
ロータリー			○		○		○		○	
継手										
品番 & チューブ径	CCH0805 8x5	CAL21SA	-	CAL21SAL	-	CAT21SA	-	*CAT21SAL	-	CAL21PA
	CCH1065 10x6.5	CAL22SB	*CAL22SBR	CAL22SBL	*CAL22SBRL	CAT22SB	*CAT22SBR	*CAT22SBL	*CAT22SBRL	CAL22PB
	CCH1208 12x8	CAL23SA	*CAL23SAR	CAL23SAL	*CAL23SARL	CAT23SA	*CAT23SAR	*CAT23SAL	*CAT23SARL	CAL23PA
	CCH1611 16x11	CAL24SA	-	CAL24SAL	-	CAT24SA	-	*CAT24SAL	-	CAL24PA

※印は標準品です。